



3 PUNKTE KLIPP-ROSETTE

Einzigartige patentierte "3 Punkte Klipp-Rosette" mit Führungsnocken in der Unterkonstruktion

im Messingbeschlagbereich bei allen Garnituren von RDS.

Mit handelsüblichen Bohrschablonen zu befestigen.

Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Befestigungssystemen, auch wenn diese eine Schraubrosette haben.

Zeitersparnis = Kostenersparnis

Imbusschraube muss nicht unbedingt fixiert werden, sie wird aber trotzdem mit unseren Drueckern mitgeliefert.

Grobgewinde, dadurch kein Verkanten.


Klipp in Edelstahl, dadurch keine Soll-Bruchstellen.

Mit handelsüblicher Bohrschablone wie gewohnt vorbohren.

Die Unterkonstruktion mit Führungsnocken gegenseitig verschrauben, Lochteil auf die UK klippen

(erste fixe Verbindung) und jetzt hat man beide Hände frei, um die Schraubrosette auf den Griff festzudrehen.

Einfach und Genial! Keine Imbusbefestigung mehr für den Voll- bzw. Wechselstift.

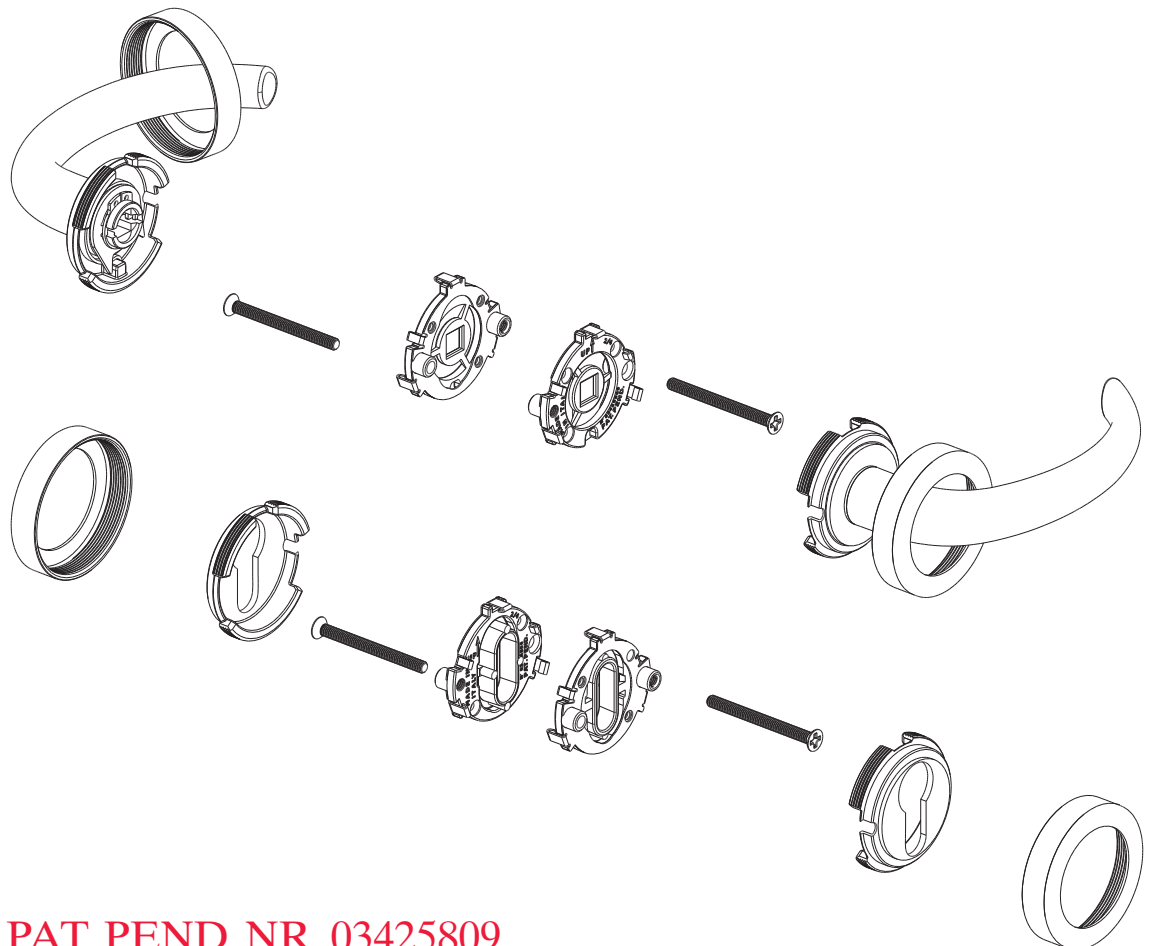

PAT. PEND. NR. 03425809